

QUARZO SR

Quarzo puro nazionale selezionato

QUARZO SR è un aggregato siliceo puro, di provenienza da cava nazionale, lavato, essiccato e selezionato con curva granulometrica costante. Il prodotto ha una colorazione caratteristica giallo ambrato ed è specifico per sabbiature diintonaci e di vecchie murature o calcestruzzo. Può essere utilizzato come carica indurente in pavimentazioni industriali, calcestruzzi, malte, conglomerati bituminosi, arredo urbano o per l'ingegneria civile.

AVVERTENZE

Nonostante la sabbia silicea non sia classificata pericolosa, qualsiasi silice cristallina respirabile generata dal trattamento della sabbia silicea può provocare danni alla salute. Utilizzare una adeguata protezione delle vie respiratorie ed evitare il contatto prolungato con la pelle e gli occhi.

CONSUMI INDICATIVI

In funzione del tipo di utilizzo

CONFEZIONI

Sacchi da 25 kg su pallets a perdere da 1575 kg protetti da cappuccio elastico.

CONSERVAZIONE

12 mesi in imballo originale integro ed al riparo dall'umidità.

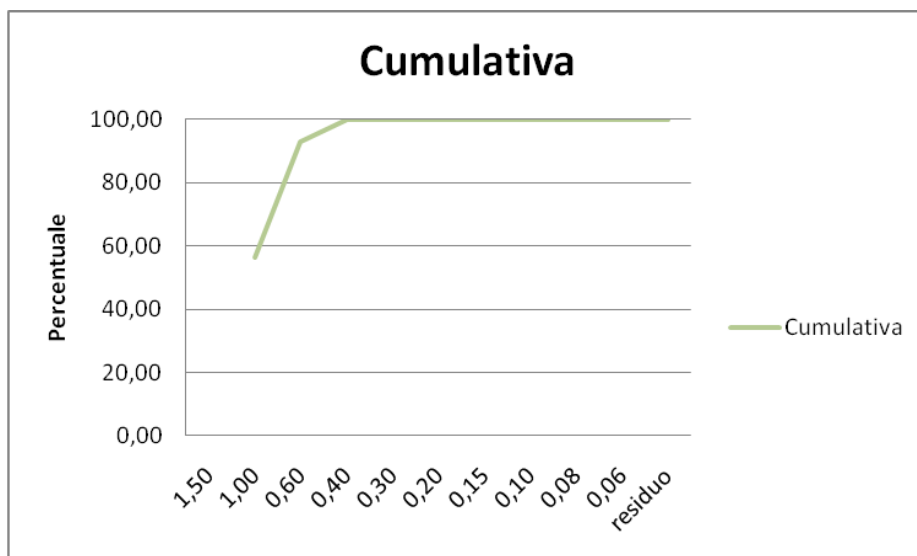
CARATTERISTICHE TECNICHE

DATI PRODOTTO

Aspetto:	inerte granulato
Colore:	grigio chiaro con sfumature policrome
Massa volumica:	~ 2100-2500 kg/m ³
Residuo solido:	100%
Intervallo granulometrico:	0,3-1,0 mm
Natura aggregato:	quarzo alfa

DATI TECNICI

Contenuto in SiO₂:	93%
Durezza aggregato:	> 7 scala Mohs
Contenuto in fini categoria e valore medio:	F3 - 0,1%
Contenuto Cloruri:	0,0004%
Contenuto Solfati solubili in acido:	0,002%
Contenuto Zolfo totale:	0,008%
Contenuto Carbonati:	assenti
Contenuto Fibre di asbesto:	assenti

CURVA GRANULOMETRICA**NOTE**

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono riferiti a prove di laboratorio effettuate a 20°C e 50% di U.R. e sono da ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti da Vimark (supporto, condizioni ambientali, direzioni tecnica di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto pertanto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il ns obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati. La società Vimark S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

La società Vimark S.r.l. è in possesso del Sistema di Qualità Certificato secondo ISO 9001:2008 rilasciato da MORGAN LLOYD Q.A. INTERNATIONAL con accreditamento internazionale U.K.A.S. numero QAIC/IT/90471-A.

Edizione: 07/2011 Rev.01. Gli eventuali aggiornamenti sono pubblicati sul sito web www.vimark.com